


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.3
REF No. A3400418
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 146 mm
標準インペラー径

型 式

MODEL: NH-6510PW(M)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド	Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	Kw
1	0	29.6	0	0	29.6	0	2.35
2	400	26.5	0	0	26.5	43.2	4.00
3	600	23.4	0	0	23.4	39.7	4.55
4	800	19.7	0	0	19.7	48.5	5.30
5	1000	15.6	0	0	15.6	45.0	5.65
6	1400	7.3	0	0	7.3	30.3	5.50

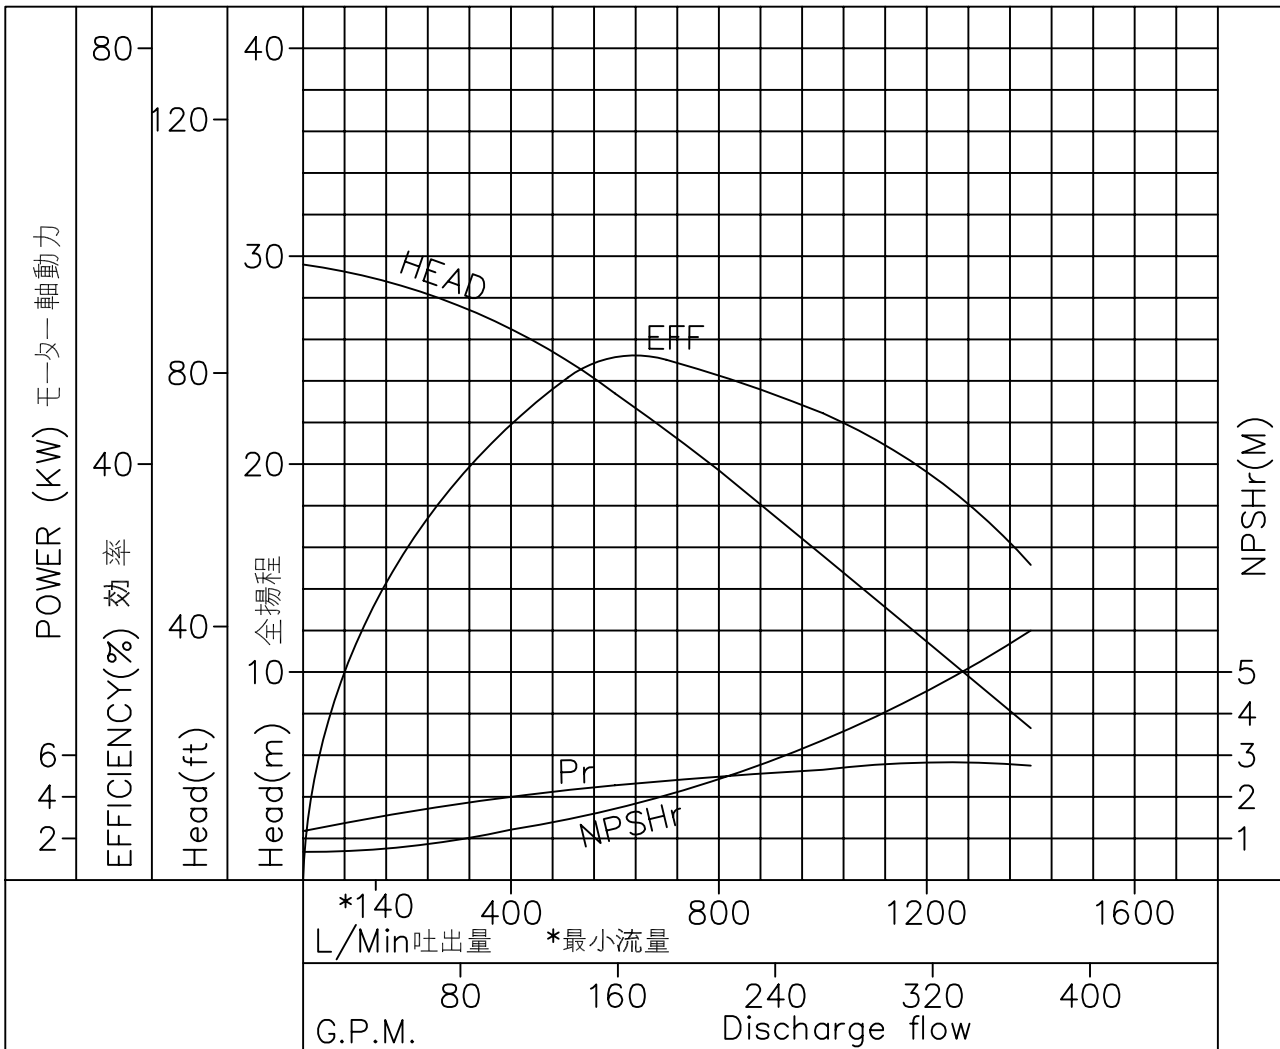

- NOTE: 1. Best efficiency point (仕様点) 22.7 m at 640 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 7.5 Kw

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社