


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.5
REF No. A3400422
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 160 mm
標準インペラー径

型式

MODEL: NH-6515PW(H)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	Kw
1	0	34.3	0	0	34.3	0	2.76
2	400	32.1	0	0	32.1	45.2	4.63
3	600	28.8	0	0	28.8	51.7	5.45
4	800	26.5	0	0	26.5	55.2	6.26
5	1000	23.1	0	0	23.1	54.7	6.88
6	1400	14.6	0	0	14.6	47.1	7.08

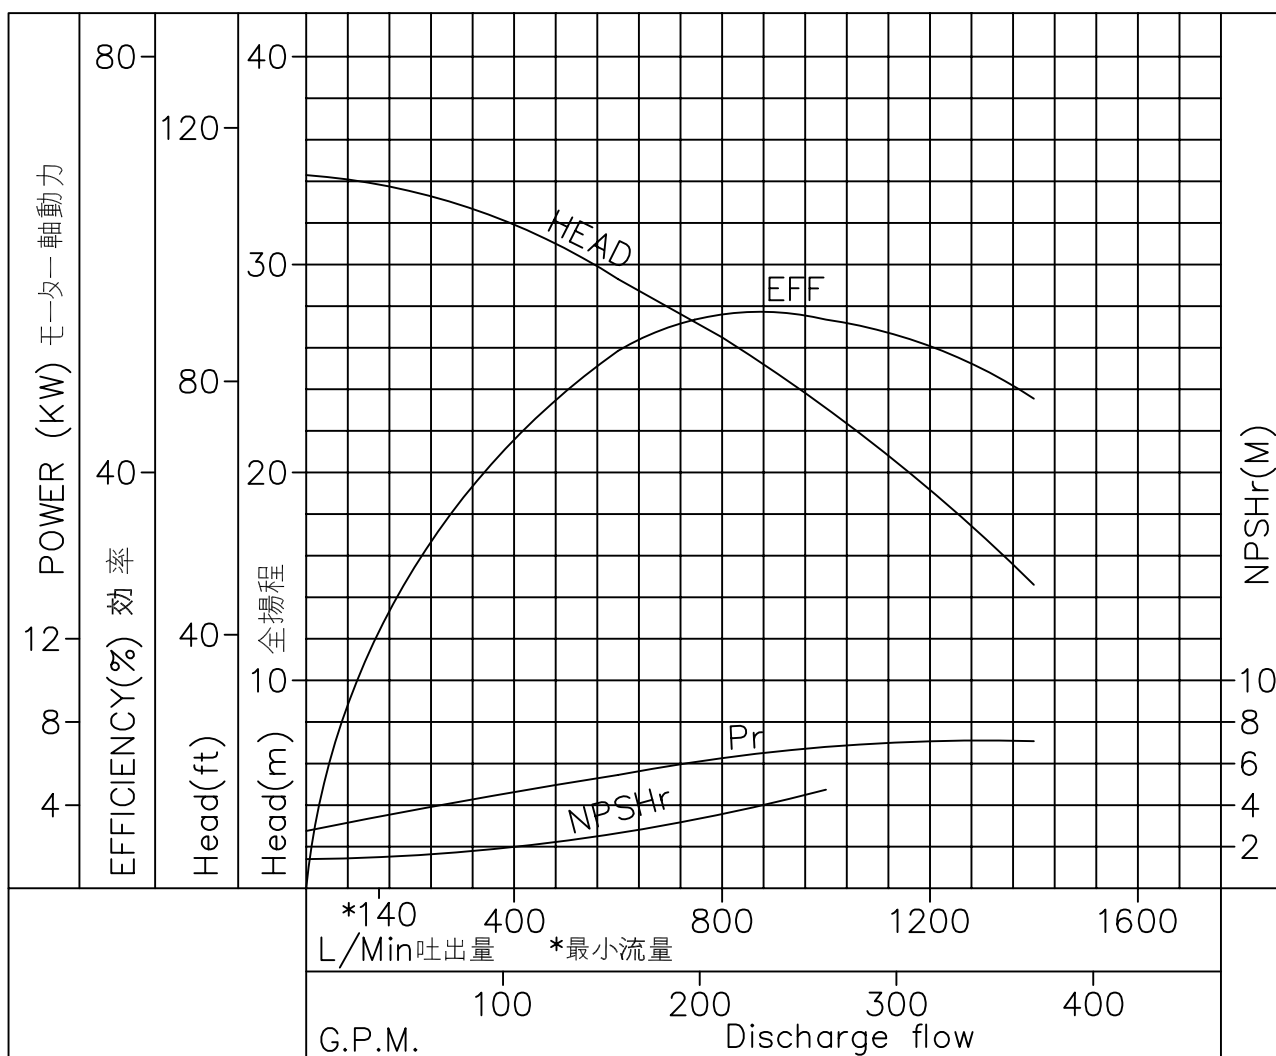

- NOTE:
1. Best efficiency point (仕様点) 25.2 m at 880 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2920 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 11 Kw

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社