


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.1
 REF No. A3400380
 Frequency : 50Hz
 周波数
 IMPELLER DIA : 132 mm
 標準インペラー径

型式
MODEL: NH-655PW(L)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	Kw
1	0	23.2	0	0	23.2	0	1.93
2	200	22.3	0	0	22.3	26.8	2.71
3	400	20.1	0	0	20.1	43.5	3.06
4	600	16.3	0	0	16.3	48.8	3.27
5	800	12.5	0	0	12.5	48.7	3.35

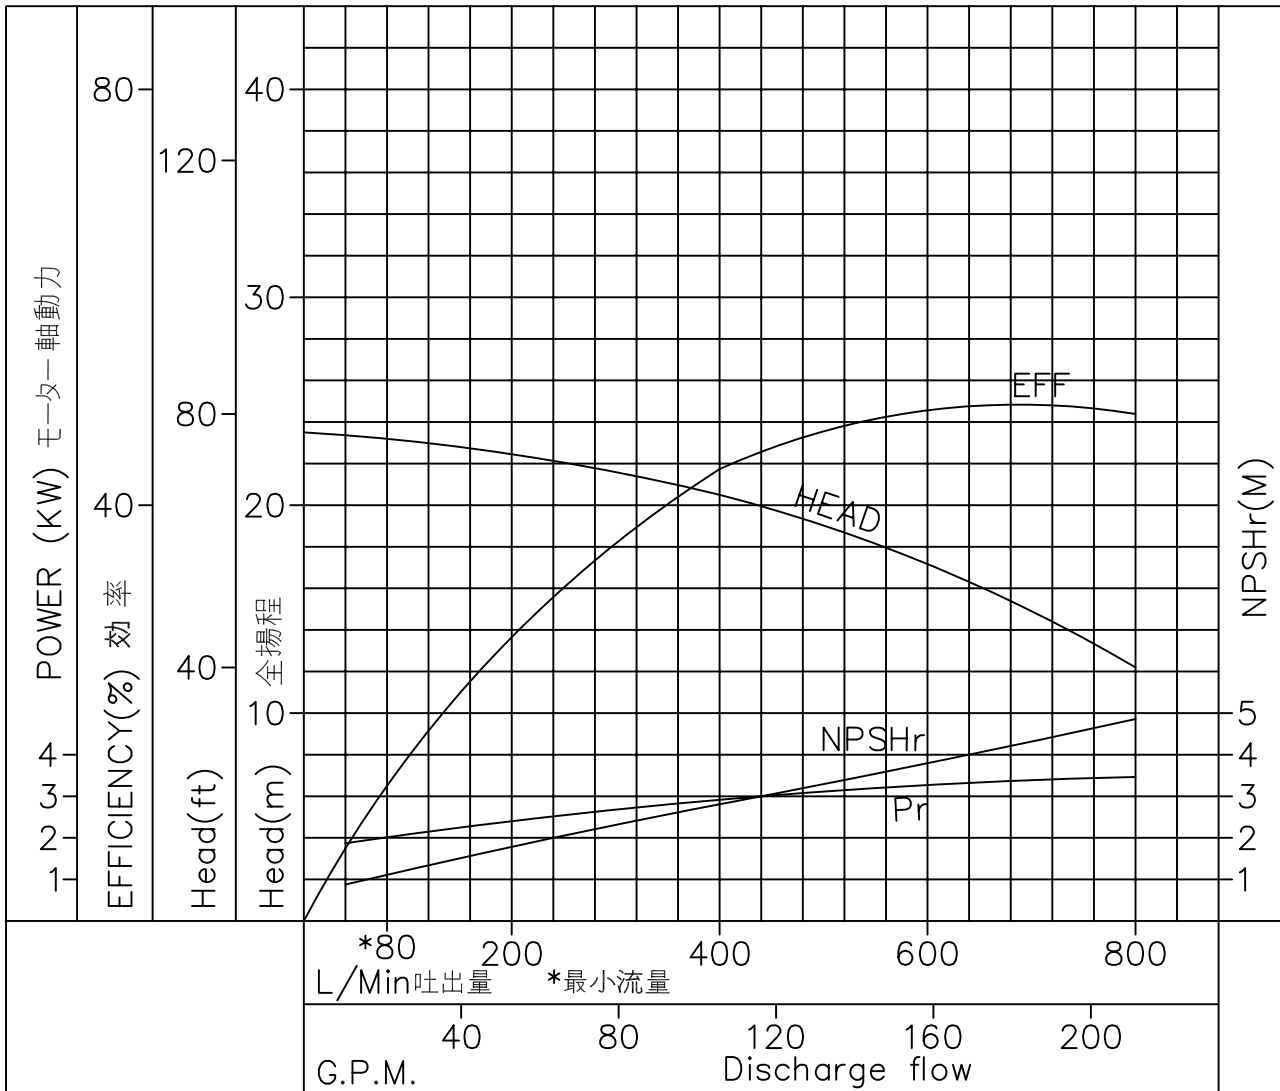

- NOTE:
1. Best efficiency point (仕様点) 15.0 m at 700 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 3.7 Kw

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド株式会社