


標準ポンプ性能表
Performance Curve

SG : 1.5
REF No. A3400421
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 117 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-655PW(H)

PUMP ポンプ						MOTOR モーター	
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	Kw
1	0	16.7	0	0	16.7	0	1.45
2	200	14.6	0	0	14.6	30.1	1.58
3	400	12.3	0	0	12.3	40.9	1.96
4	600	9.8	0	0	9.8	44.0	2.18
5	800	6.6	0	0	6.6	38.3	2.25

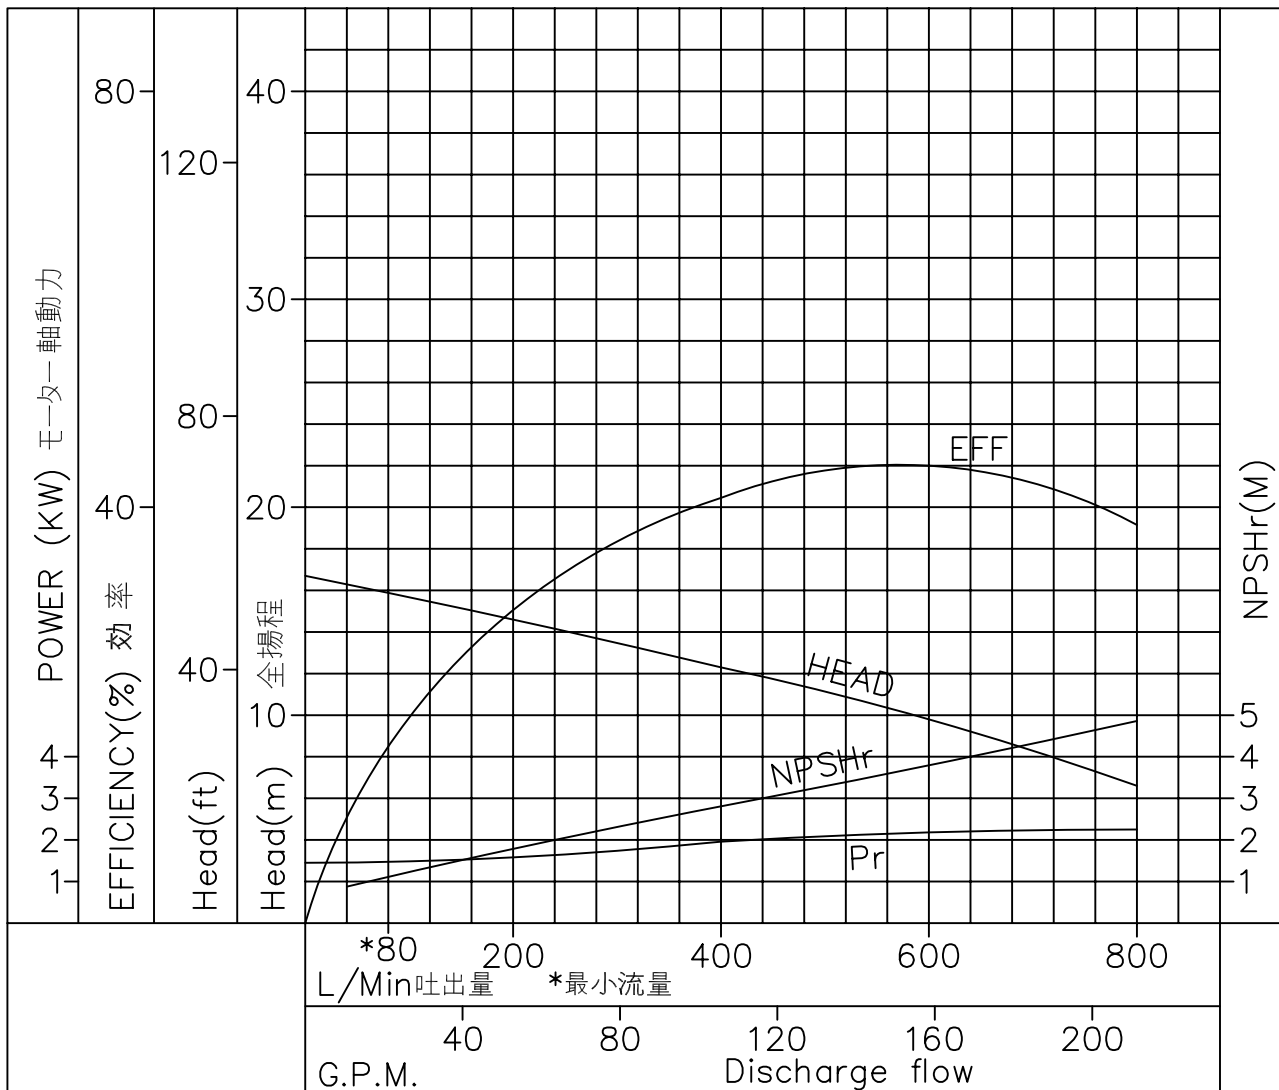

- NOTE:
- Best efficiency point (仕様点) 10.2 m at 570 l/min
 - Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 - Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 - Motor power (モーター出力) 3.7 Kw

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社