


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.5
REF No. A3400315
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 153 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-6515PW-C(M)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	35.2	0	0	35.2	0	3.12
2	400	29.9	0	0	29.9	34.7	5.62
3	600	28.7	0	0	28.7	45.6	6.15
4	1000	23.2	0	0	23.2	51.7	7.31
5	1300	15.8	0	0	15.8	44.9	7.45

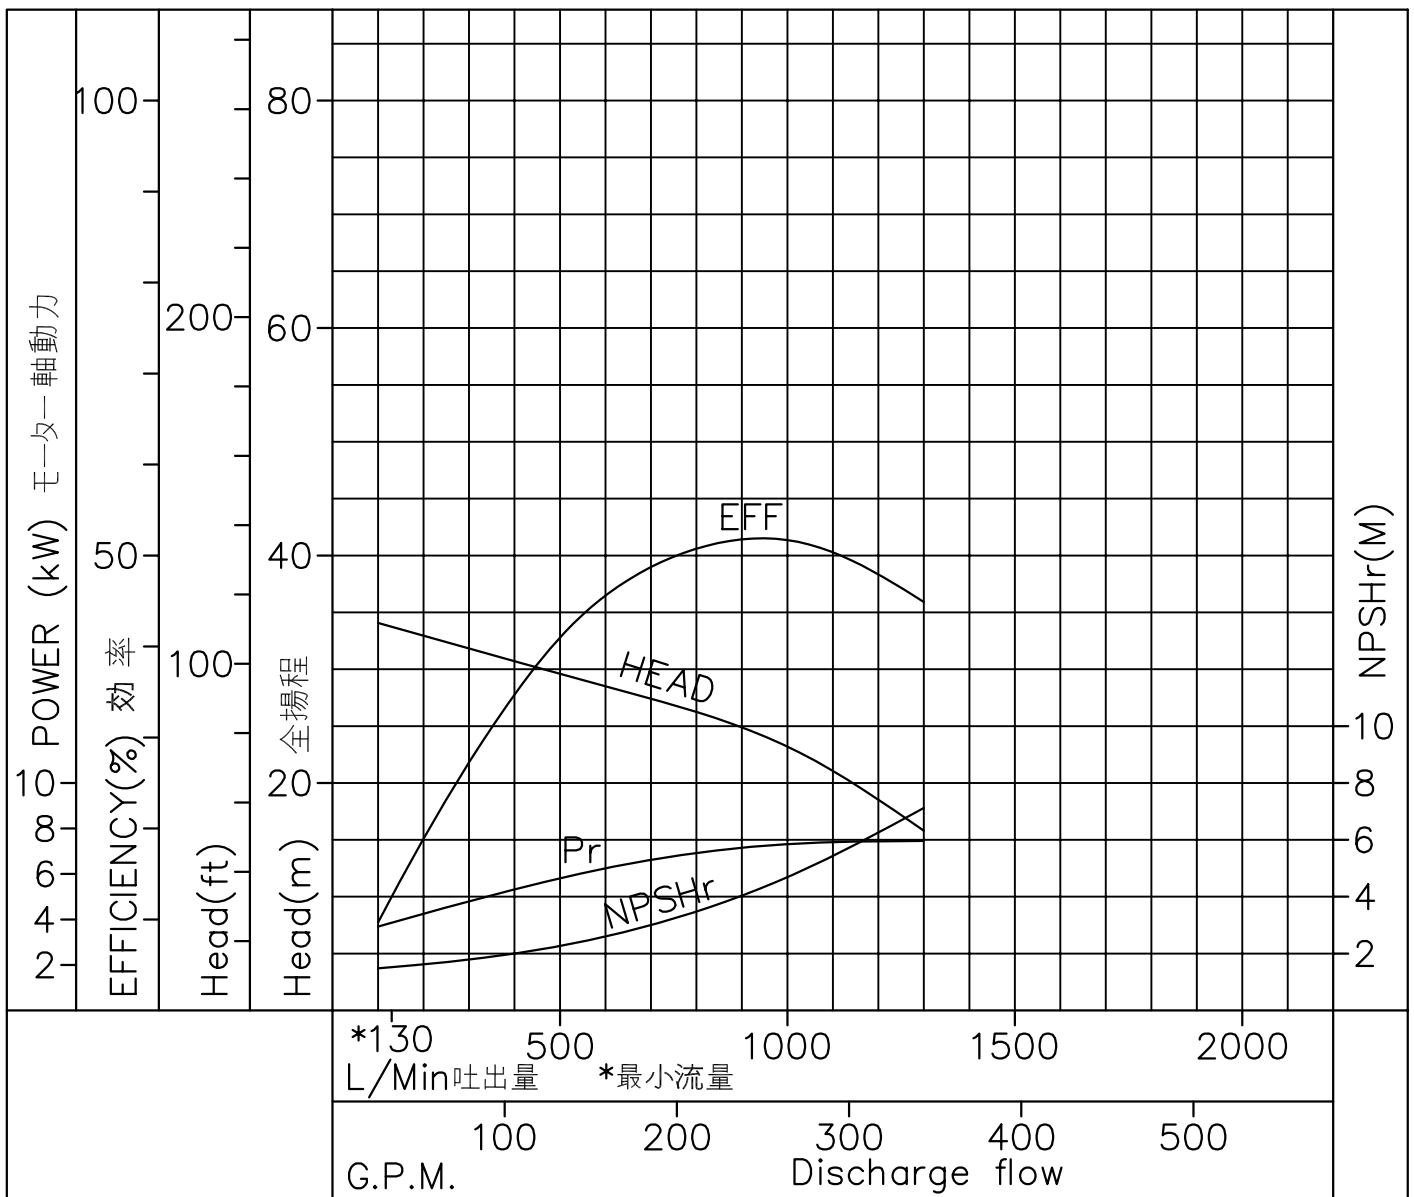

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 24.5 m at 900 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2920 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 11 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社