


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.2
REF No. A3400690
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 101 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-350PW-F(L)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	14.1	-0.6	0	14.7	0	0.145
2	40	12.3	-0.4	0	12.7	33.98	0.236
3	80	9.8	-0.2	0	10.0	42.32	0.302
4	120	5.3	0.1	0	5.2	29.28	0.354
5	130	4.9	0.1	0	4.8	28.76	0.361

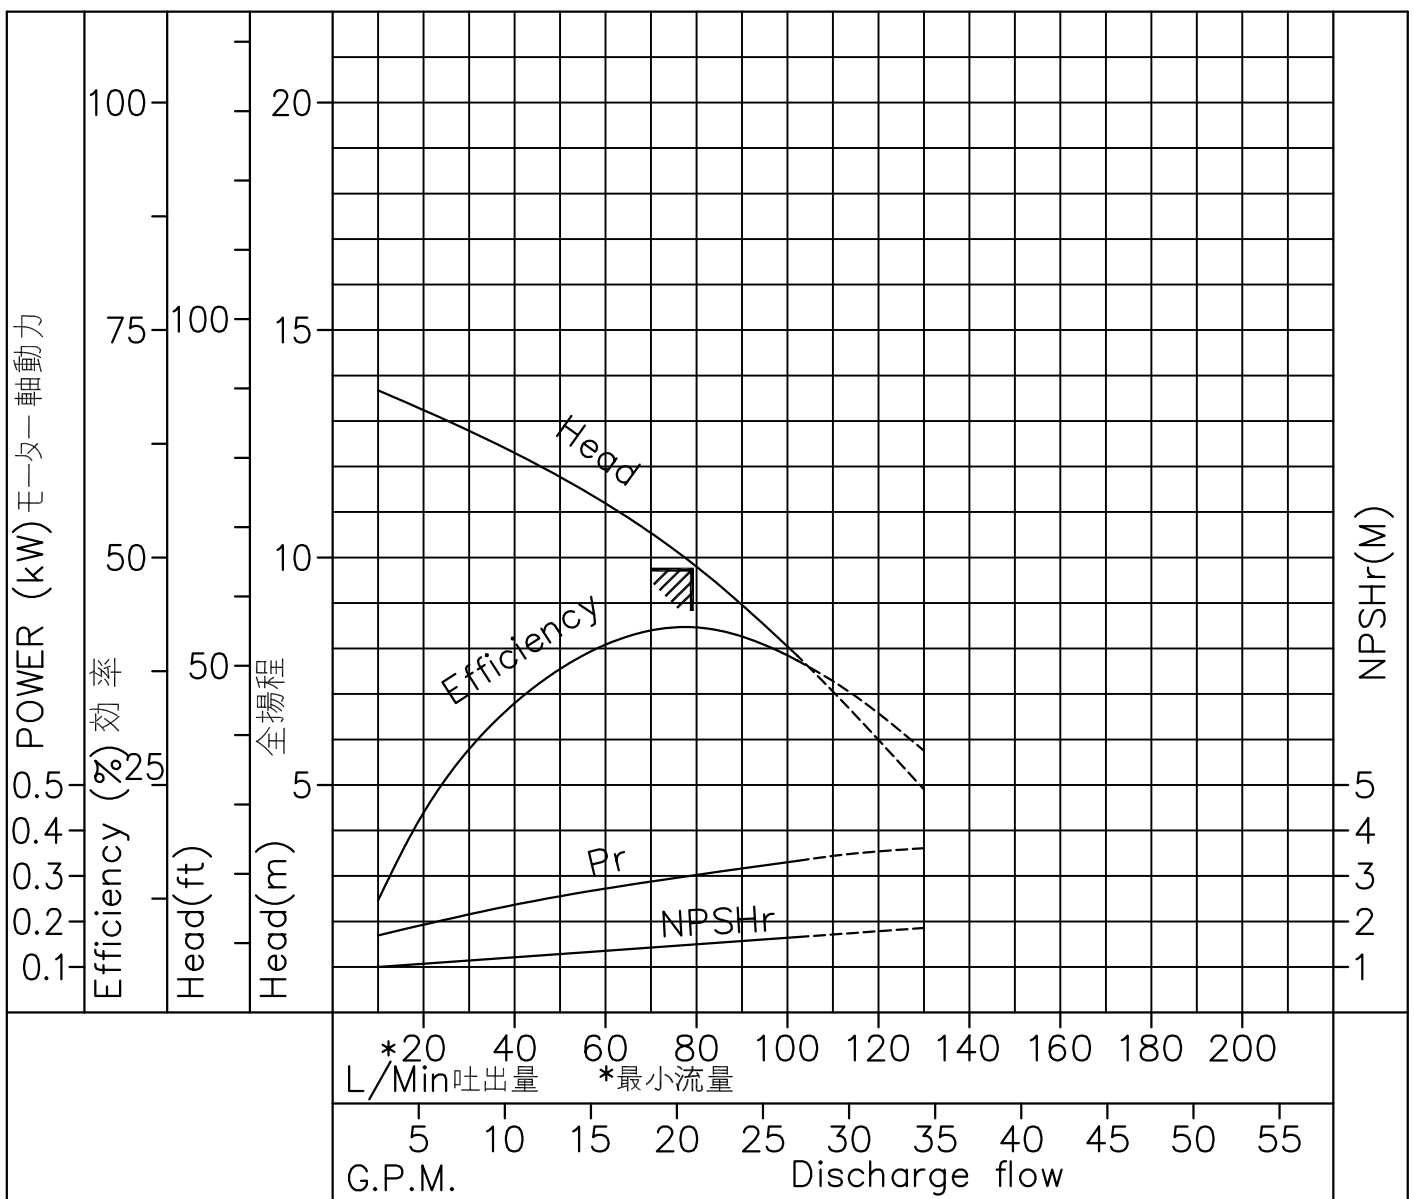

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 10 m at 80 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90 °C
 4. Motor power (モーター出力) 0.4 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社