


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.5
REF No. A3400700
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : 94 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-350PW-F(M)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	12.2	-0.5	0	12.7	0	0.130
2	40	11.1	-0.4	0	11.5	34.63	0.209
3	80	8.1	-0.2	0	8.3	38.55	0.274
4	100	6.3	-0.1	0	6.4	34.69	0.296
5	120	4.5	0.1	0	4.4	28.03	0.314

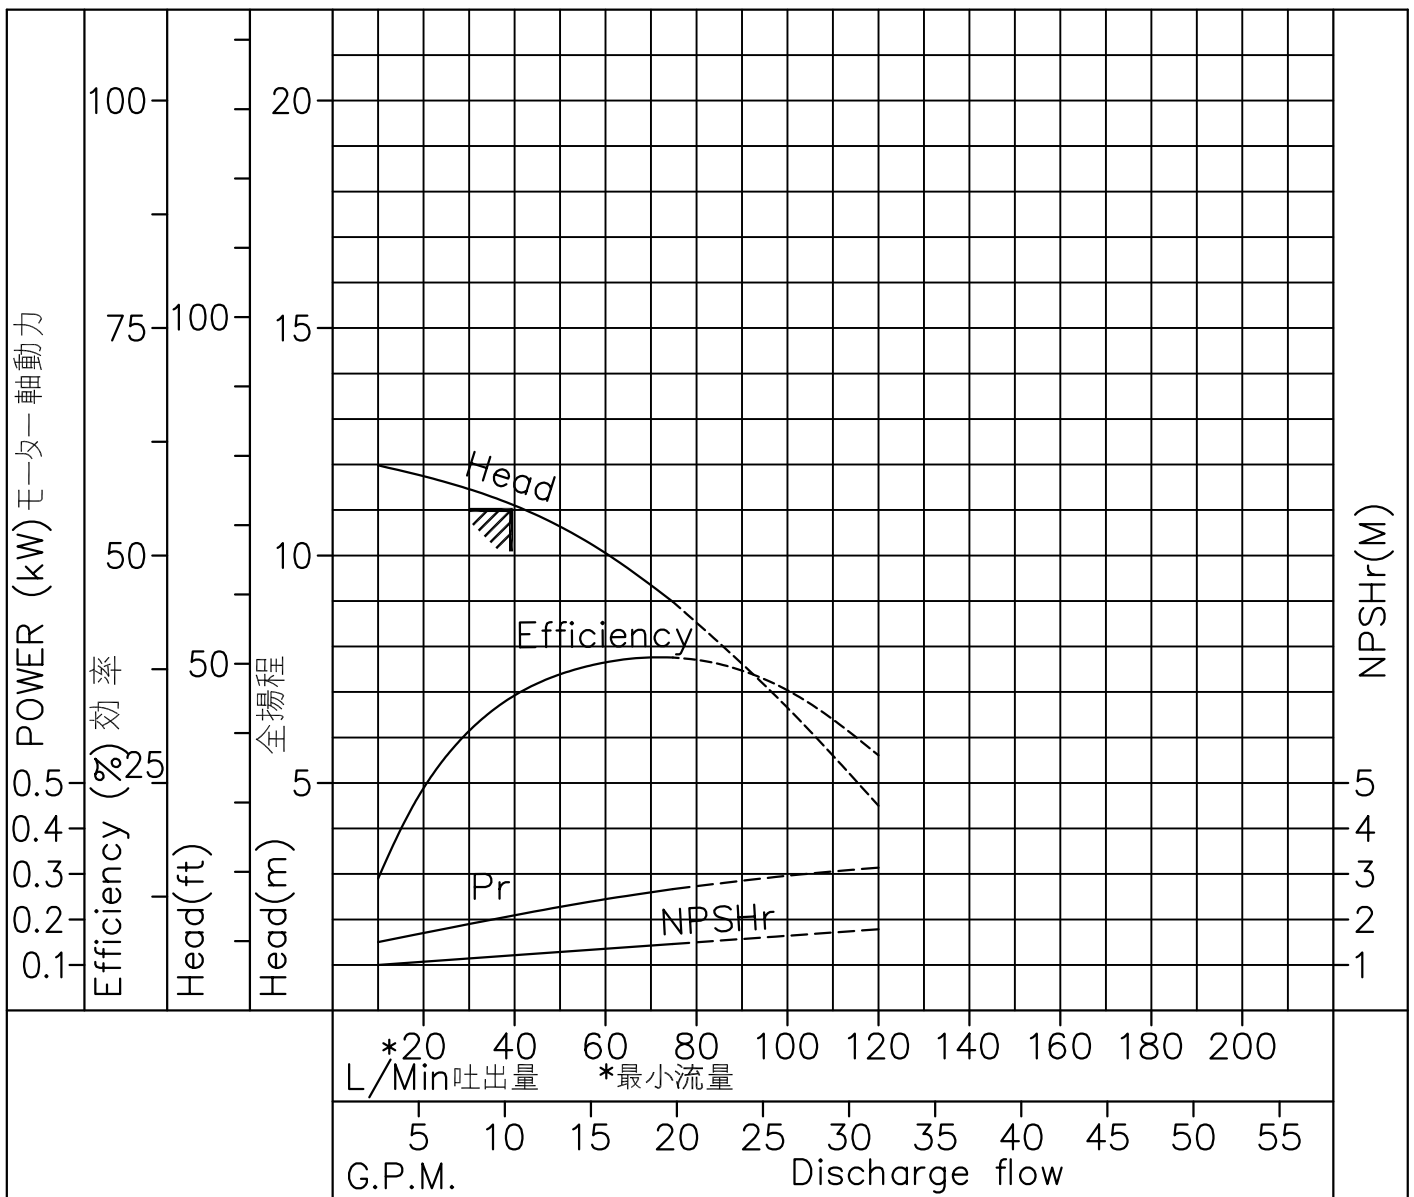

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 11 m at 40 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90 °C
 4. Motor power (モーター出力) 0.4 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社