


標準ポンプ性能表
Performance Curve

SG : 1.9
REF No. A3400708
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 82 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-350PW-F(H)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	9.1	-0.5	0	9.6	0	0.019
2	20	8.1	-0.4	0	8.5	23.37	0.113
3	40	6.3	-0.4	0	6.7	25.05	0.164
4	60	4.8	-0.3	0	5.1	21.53	0.218
5	80	2.1	-0.3	0	2.4	10.10	0.271

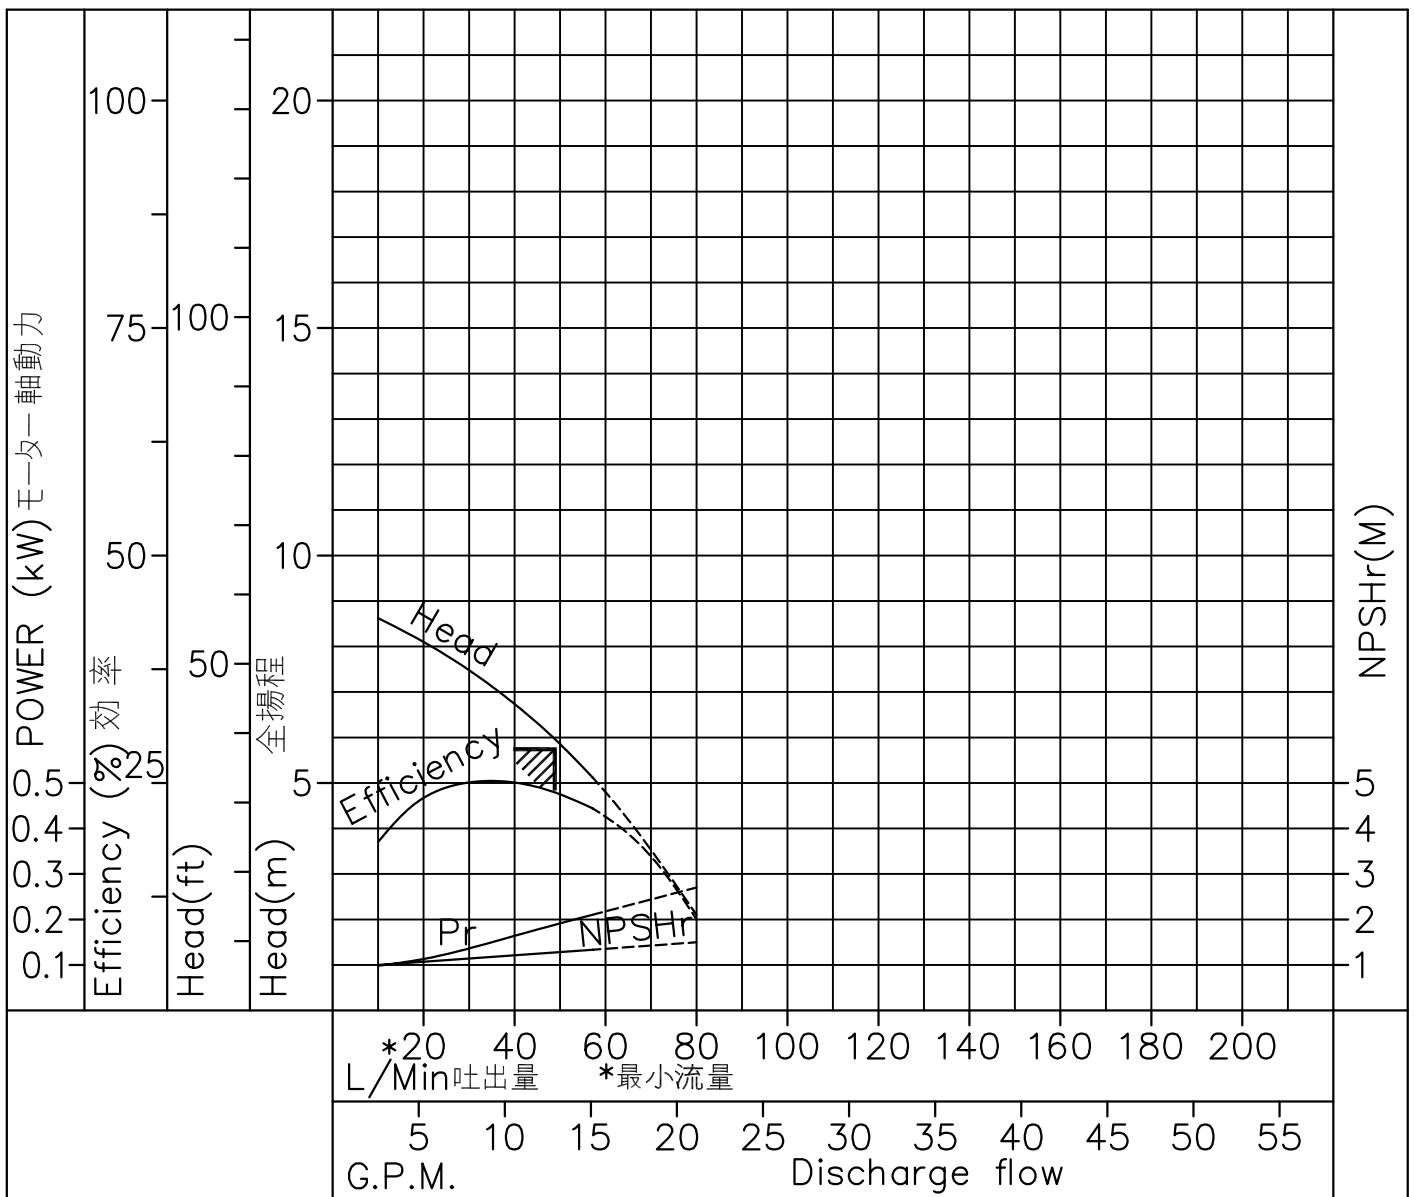

- NOTE:
- Specified point (仕様点) 6 m at 50 l/min
 - Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 - Temperature range (温度範囲) 0 - 90 °C
 - Motor power (モーター出力) 0.4 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社