


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.9
REF No. A3400709
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 110 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-351PW-F(H)

| | PUMP ポンプ | | | | | | MOTOR モーター |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 16.8 | -0.6 | 0 | 17.4 | 0 | 0.146 |
| 2 | 40 | 15.2 | -0.5 | 0 | 15.7 | 35.70 | 0.278 |
| 3 | 80 | 12.2 | -0.3 | 0 | 12.5 | 46.93 | 0.339 |
| 4 | 120 | 9.1 | -0.2 | 0 | 9.3 | 37.01 | 0.481 |
| 5 | 145 | 6.1 | -0.1 | 0 | 6.2 | 36.52 | 0.537 |

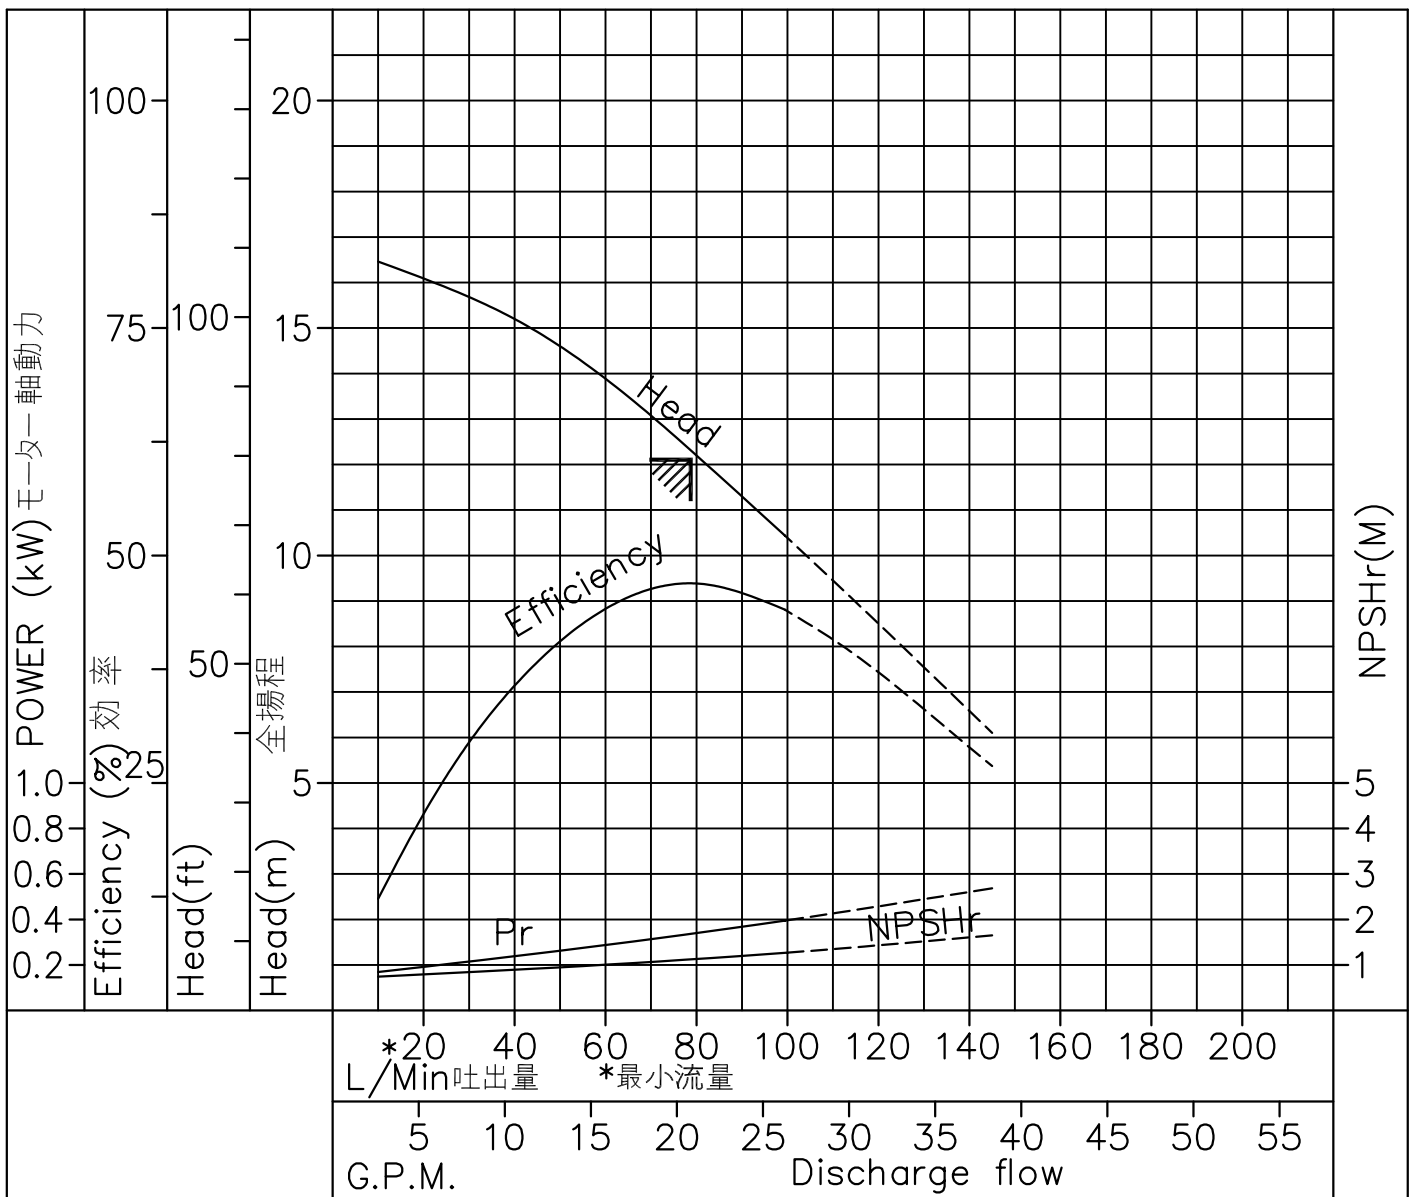

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 12 m at 80 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90 °C
 4. Motor power (モーター出力) 0.75 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社