


標準ポンプ性能表
Performance Curve

SG : 1.0
REF No. A3400266
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 123 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-401PW-F(S)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	Kw
1	0	18.7	0	0	18.7	0	0.350
2	80	17.3	0	0	17.3	39.2	0.575
3	140	14.5	0	0	14.5	48.0	0.690
4	200	13.0	0	0	13.0	55.9	0.740
5	--	--	--	--	--	--	--

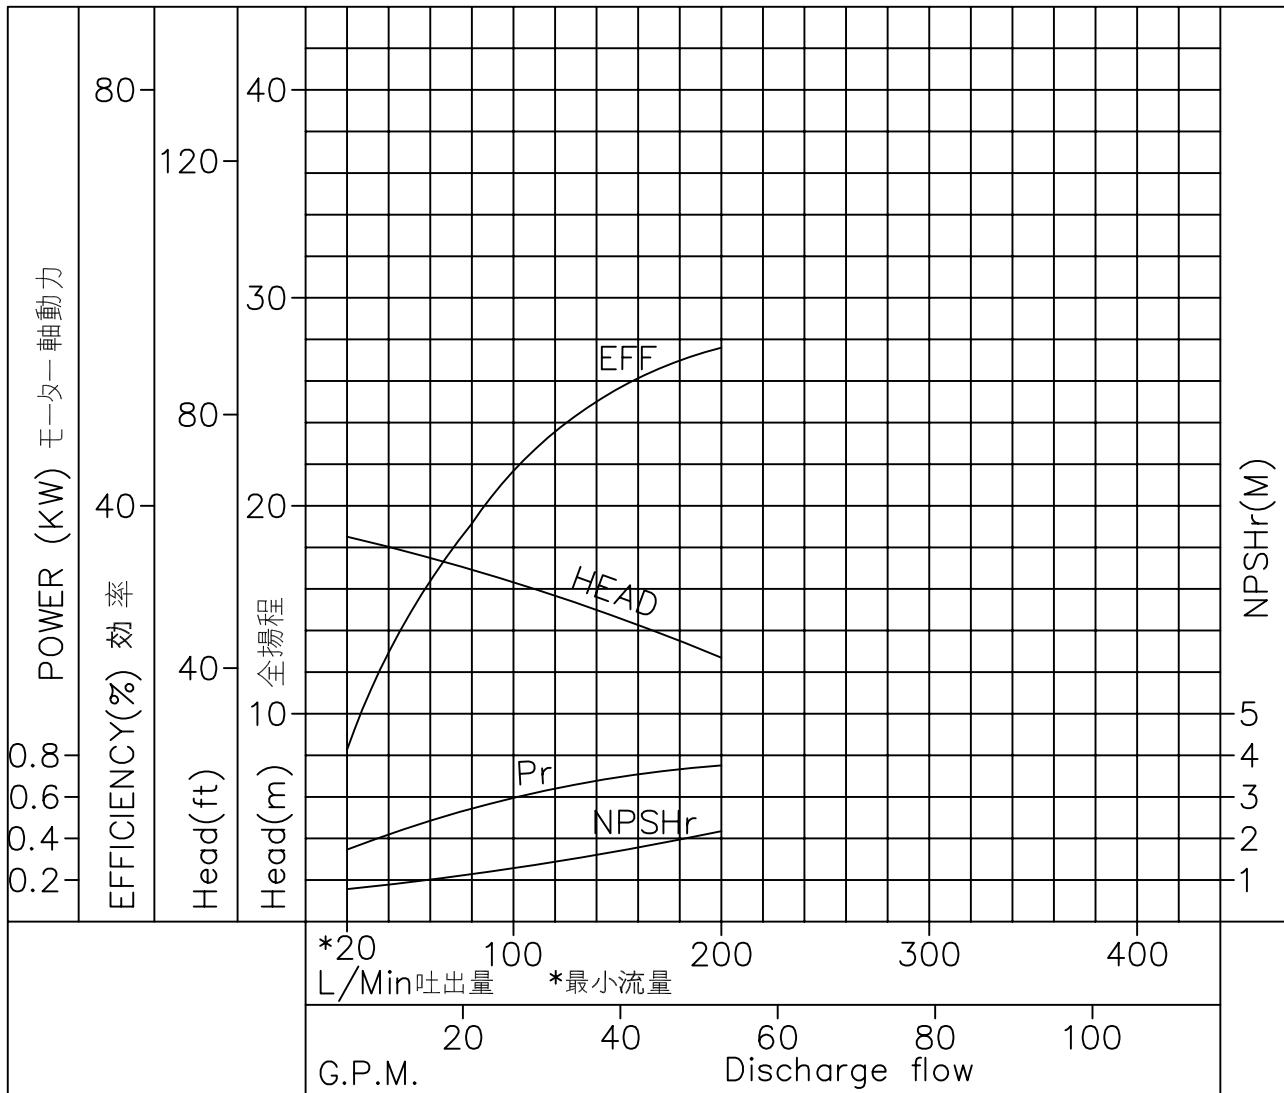

- NOTE:
- Best efficiency point (仕様点) 15 m at 340 l/min
 - Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 - Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 - Motor power (モーター出力) 2.2 Kw

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社