


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.5  
REF No. A3400684  
Frequency : 50Hz  
周波数  
IMPELLER DIA :146.5 mm  
標準インペラー径

型式  
**MODEL: NH-505PW-F(H)**

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	28.1	-1.0	0	27.1	0	1.15
2	250	23.8	-0.5	0	23.3	48.5	1.95
3	400	19.9	-0.3	0	19.6	51.8	2.46
4							
5							

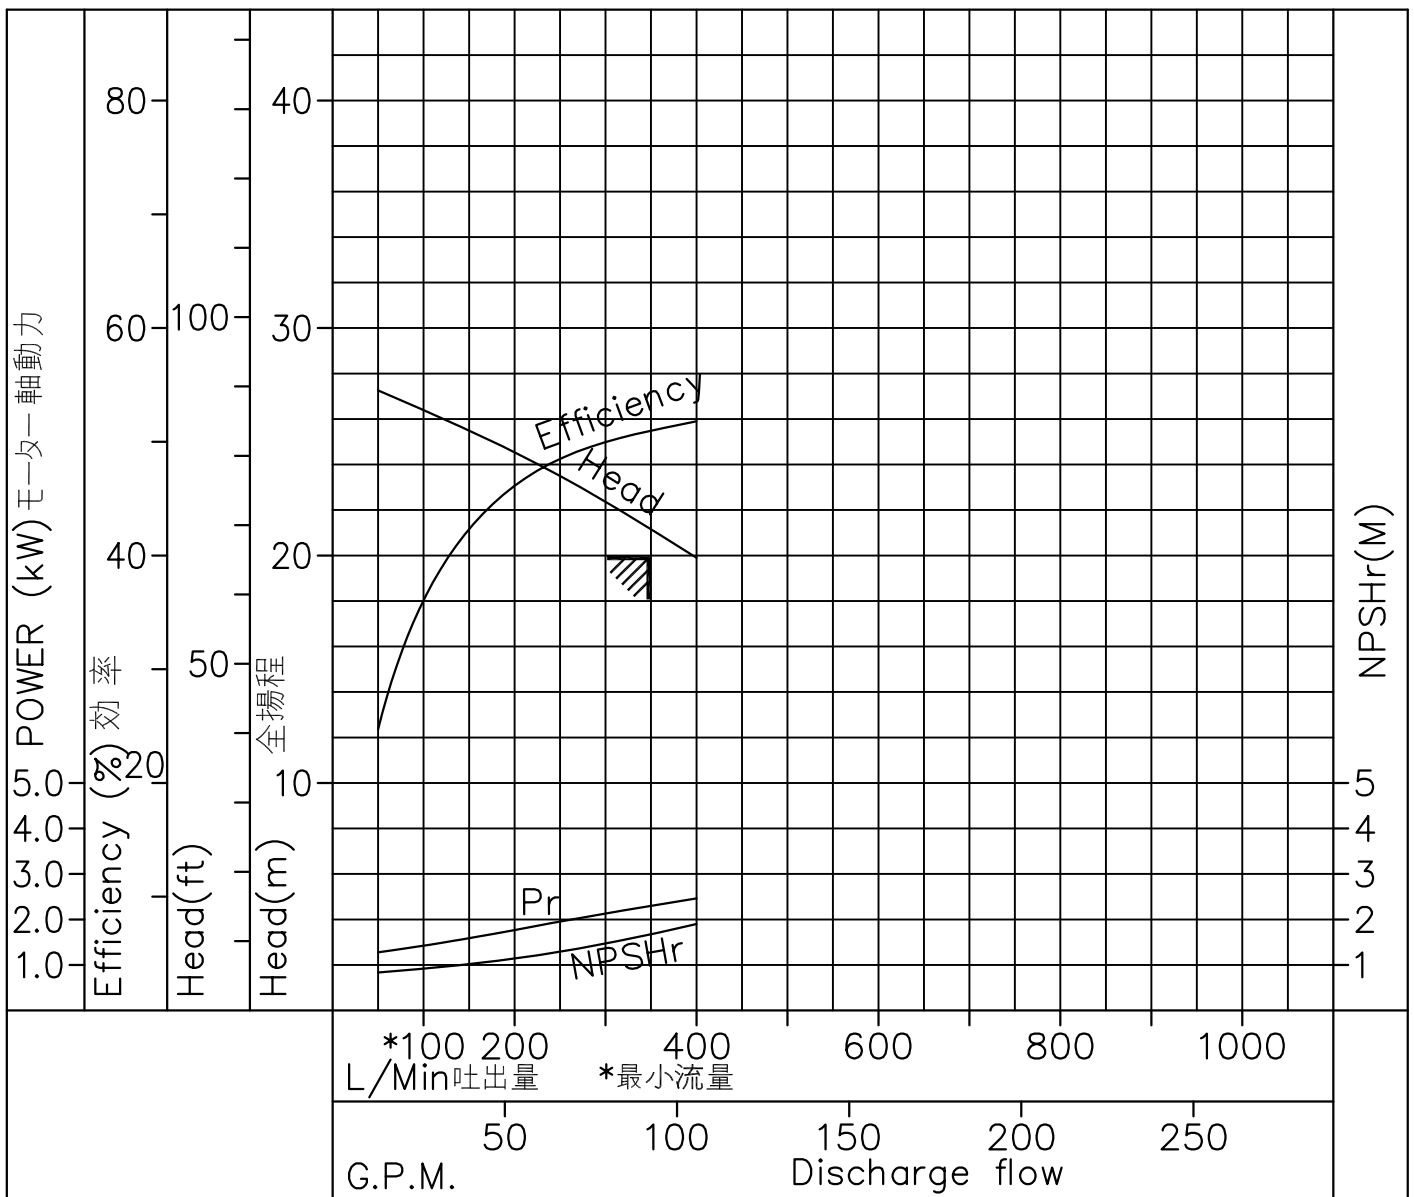

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 20 m at 350 l/min
  2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
  4. Motor power (モーター出力) 3.7 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド 株式会社