


標準ポンプ性能表
Performance Curve

SG : 1.2
REF No. A3400665
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 148 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-507PW-F(L)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量 L/MIN	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト M	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト M	Equivalent Velocity Head 速度水頭 M	Total Head 全揚程 M	Pump Efficiency ポンプ効率 %	Power Requirement モーター軸動力 kW
1	0	28.5	-1.0	0	27.5	0	2.85
2	400	26.5	-0.3	0	26.2	49.8	3.49
3	600	22.0	0	0	22.0	58.9	3.65
4	800	18.5	+0.3	0	18.8	45.2	4.25
5	950	9.0	+0.5	0	9.5	30.4	4.18

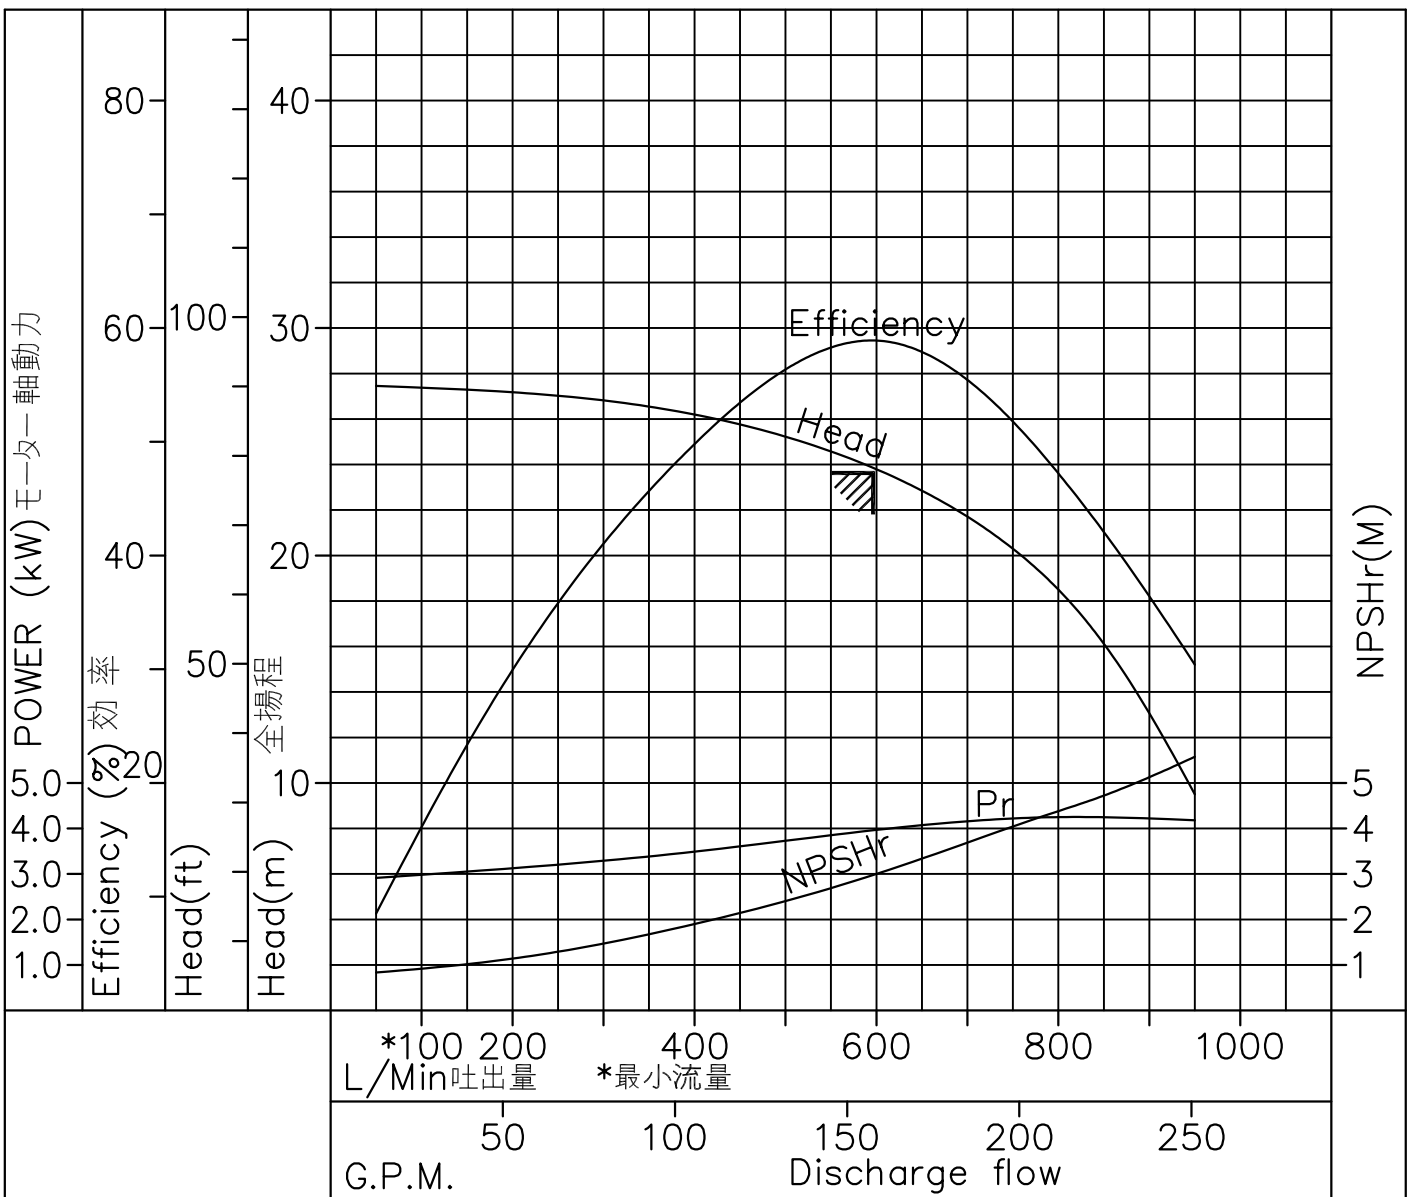

- NOTE:
- Specified point (仕様点) 21.5 m at 600 l/min
 - Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 - Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 - Motor power (モーター出力) 5.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社