

# 標準ポンプ性能表 Performance Curve


型式

MODEL: NH-6510PW-F(L)

SG : 1.2  
REF No. A3400384  
Frequency : 50Hz  
周波数

IMPELLER DIA : 150 mm  
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	Kw
1	0	30.5	0	0	30.5	0	2.55
2	400	27.8	0	0	27.8	41.4	4.38
3	600	24.7	0	0	24.7	48.3	5.00
4	800	21.1	0	0	21.1	47.2	5.83
5	1000	17.3	0	0	17.3	45.9	6.15
6	1400	8.1	0	0	8.1	30.1	6.15

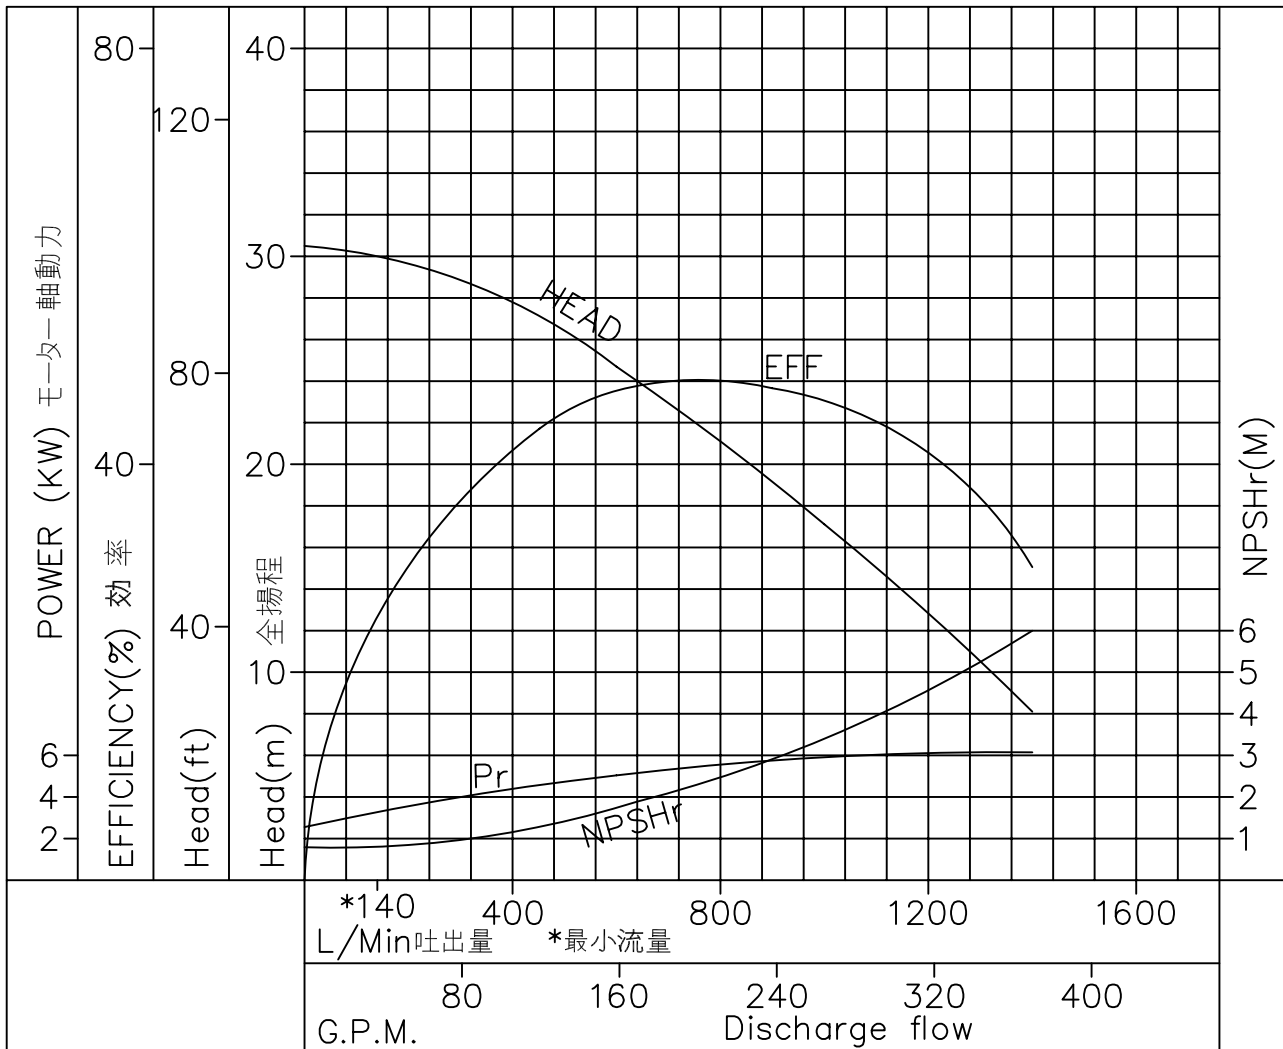

- NOTE:
- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Best efficiency point (仕様点) | 24.1 m at 760 l/min |
| 2. Rated speed (回転数)           | 2860 R.P.M.         |
| 3. Temperature range (温度範囲)    | 0 - 90°C            |
| 4. Motor power (モーター出力)        | 7.5 Kw              |

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド株式会社