


標準ポンプ性能表  
Performance Curve

型式

MODEL: NH-6515PW-F(L)

SG : 1.2  
REF No. A3400385  
Frequency : 50Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 170 mm  
標準インペラ径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量 L/MIN	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト M	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト M	Equivalent Velocity Head 速度水頭 M	Total Head 全揚程 M	Pump Efficiency ポンプ効率 %	Power Requirement モーター軸動力 Kw
1	0	36.8	0	0	36.8	0	3.66
2	400	32.9	0	0	32.9	37.0	5.80
3	600	30.8	0	0	30.8	45.4	6.63
4	800	28.1	0	0	28.1	50.2	7.30
5	1000	25.6	0	0	25.6	53.2	7.84
6	1400	16.8	0	0	16.8	47.6	8.05

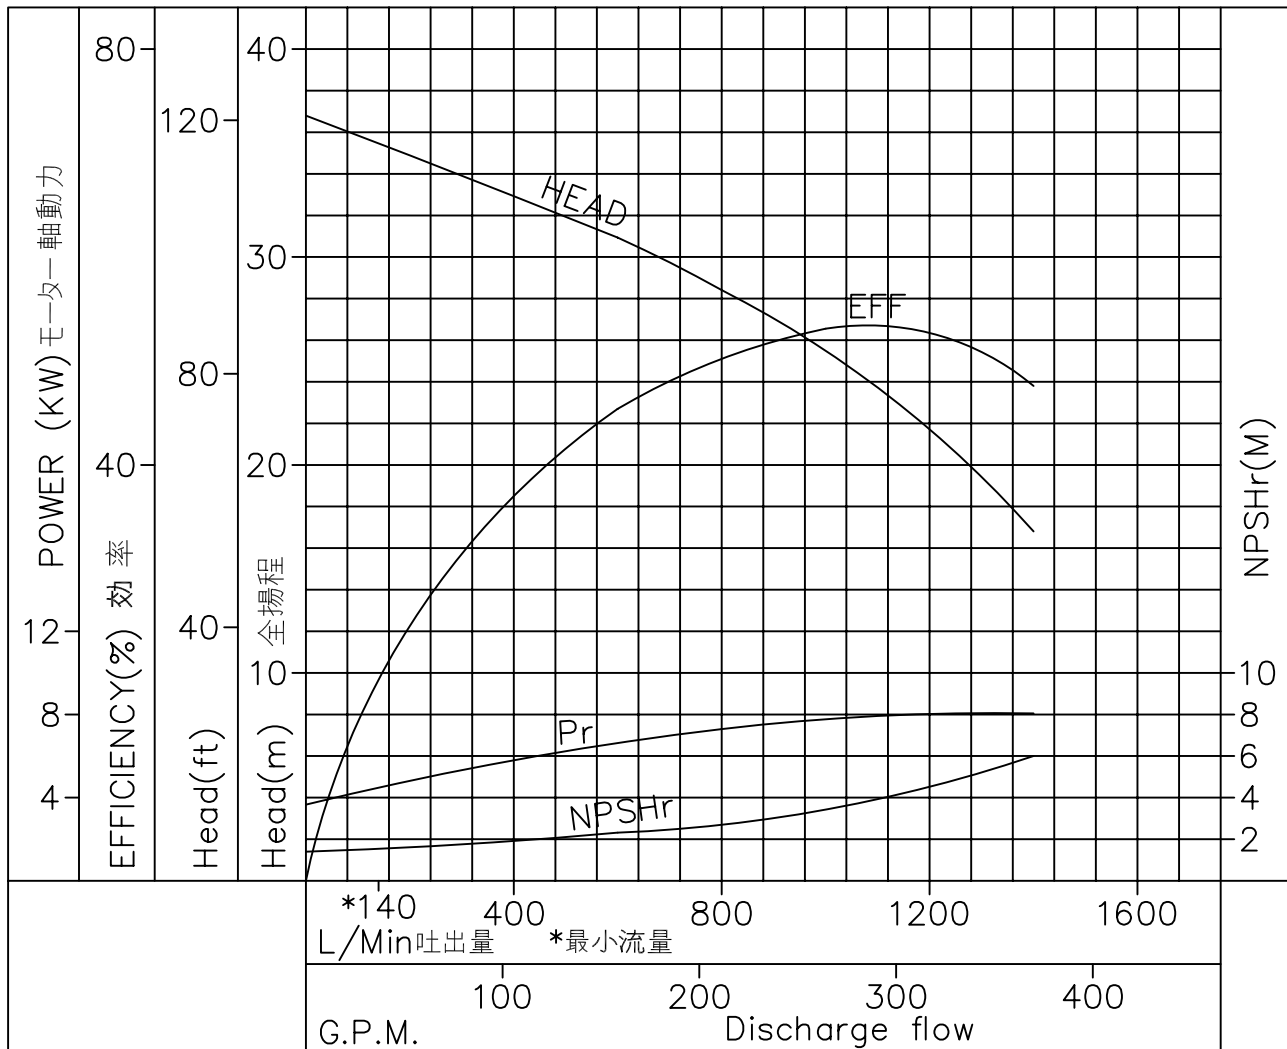

- NOTE:
1. Best efficiency point (仕様点) 26.8 m at 1080 l/min
  2. Rated speed (回転数) 2920 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
  4. Motor power (モーター出力) 11 Kw

Pan World Co., Ltd/ Japan  
パンワールド株式会社