


標準ポンプ性能表  
Performance Curve

型式

MODEL: NH-6515PW-F(M)

SG : 1.5  
REF No. A3400401  
Frequency : 50Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 160 mm  
標準インペラー径

| PUMP ポンプ |                           |                                  |                                |                                  |                   |                          | MOTOR モーター                   |
|----------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
|          | Discharge Capacity<br>吐出量 | Discharge Gauge Head<br>吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head<br>吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head<br>速度水頭 | Total Head<br>全揚程 | Pump Efficiency<br>ポンプ効率 | Power Requirement<br>モーター軸動力 |
|          | L/MIN                     | M                                | M                              | M                                | M                 | %                        | Kw                           |
| 1        | 0                         | 34.2                             | 0                              | 0                                | 34.2              | 0                        | 2.85                         |
| 2        | 400                       | 32.1                             | 0                              | 0                                | 32.1              | 45.0                     | 4.65                         |
| 3        | 600                       | 28.6                             | 0                              | 0                                | 28.6              | 48.6                     | 5.75                         |
| 4        | 800                       | 26.2                             | 0                              | 0                                | 26.2              | 56.0                     | 6.10                         |
| 5        | 1000                      | 22.4                             | 0                              | 0                                | 22.4              | 52.9                     | 6.90                         |
| 6        | 1400                      | 14.1                             | 0                              | 0                                | 14.1              | 46.0                     | 7.00                         |

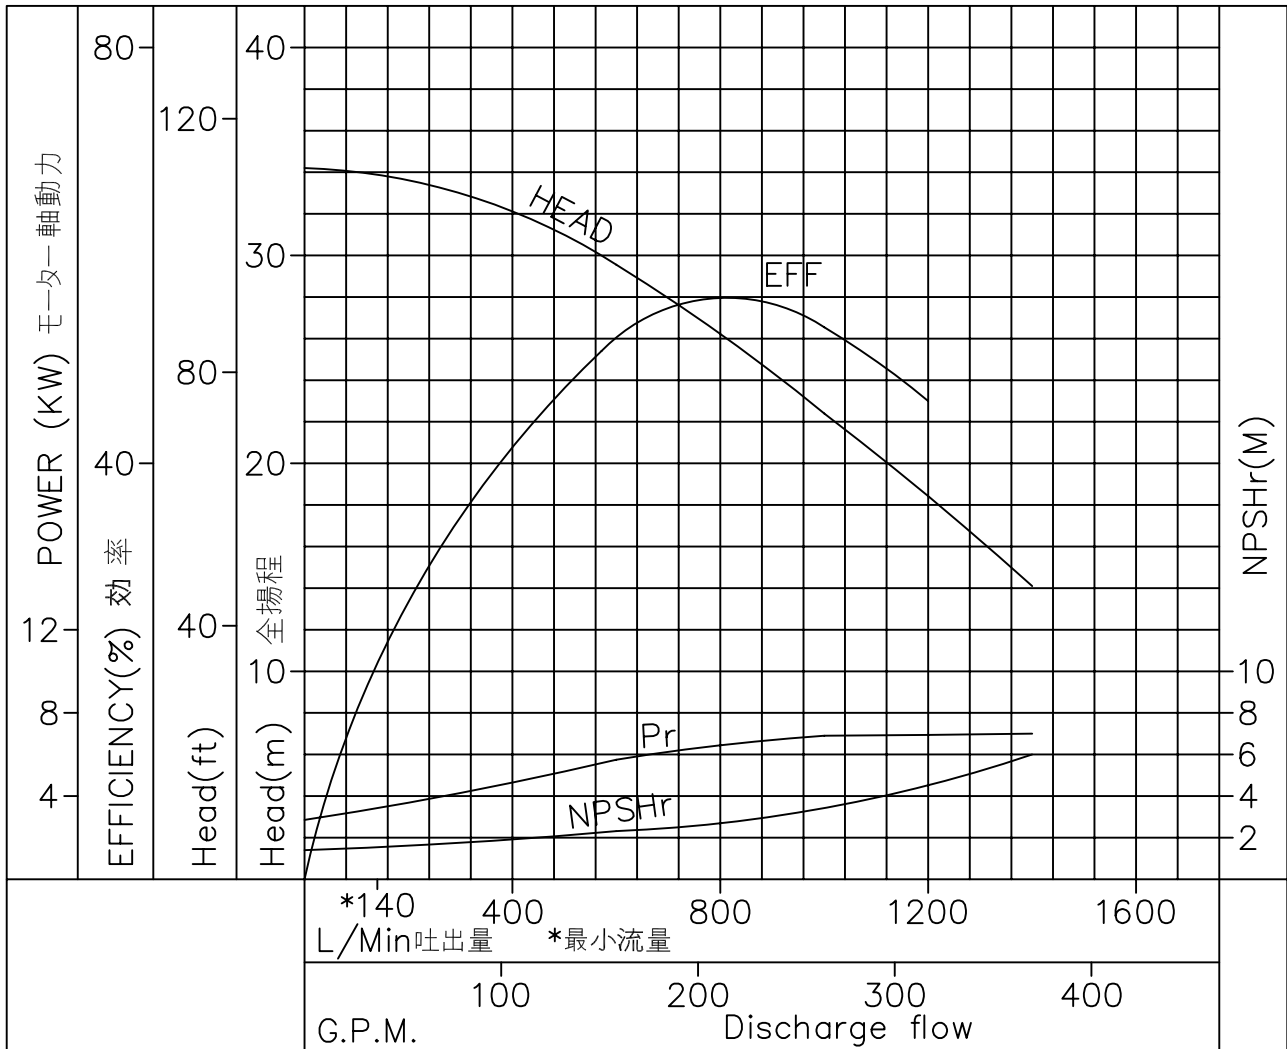

- NOTE:
- Best efficiency point (仕様点) 26.0 m at 815 l/min
  - Rated speed (回転数) 2920 R.P.M.
  - Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
  - Motor power (モーター出力) 11 Kw

Pan World Co., Ltd/ Japan  
パンワールド株式会社