

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型式

MODEL: NH-655PW-F(L)

SG : 1.2
REF No. A3400382
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : 127 mm
標準インペラ径

| | PUMP ポンプ | | | | | | MOTOR モーター |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | Kw |
| 1 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 1.52 |
| 2 | 200 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 | 29.6 | 1.85 |
| 3 | 400 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 | 41.6 | 2.35 |
| 4 | 600 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 | 43.5 | 2.74 |
| 5 | 800 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 | 40.7 | 2.98 |

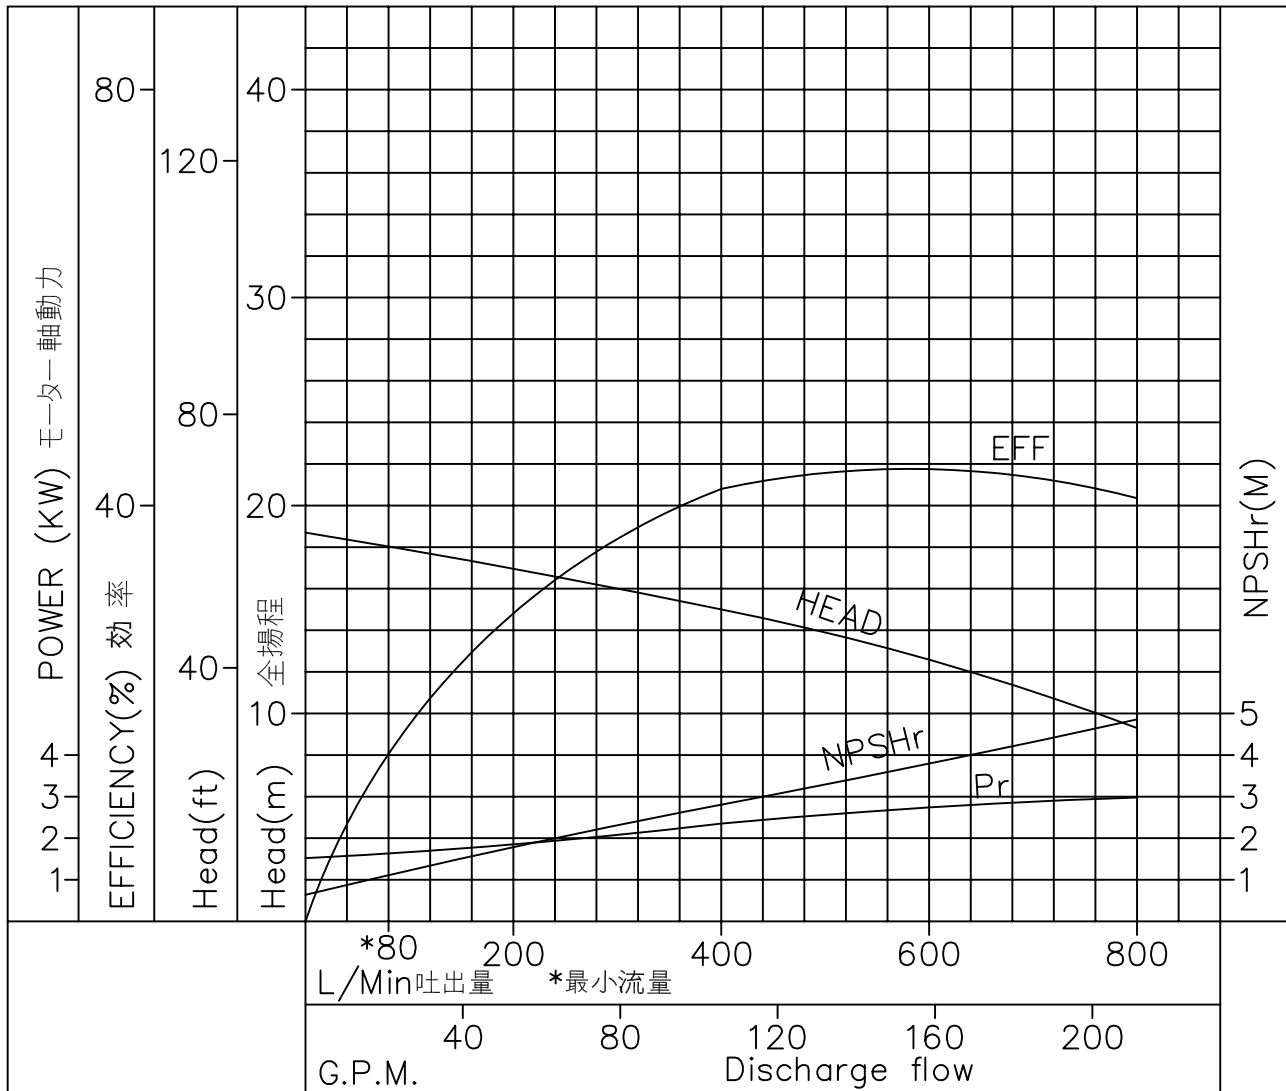

- NOTE:
- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Best efficiency point (仕様点) | 12.2 m at 600 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 2860 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 90°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 3.7 Kw |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社