


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.2
REF No. A3400383
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 139 mm
標準インペラー径

型 式

MODEL: NH-657PW-F(L)

PUMP ポンプ						MOTOR モーター	
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	Kw
1	0	25.5	0	0	25.5	0	2.02
2	400	21.8	0	0	21.8	42.6	3.34
3	600	18.9	0	0	18.9	47.6	3.88
4	800	15.2	0	0	15.2	47.2	4.20
5	1000	12.0	0	0	12.0	44.0	4.45

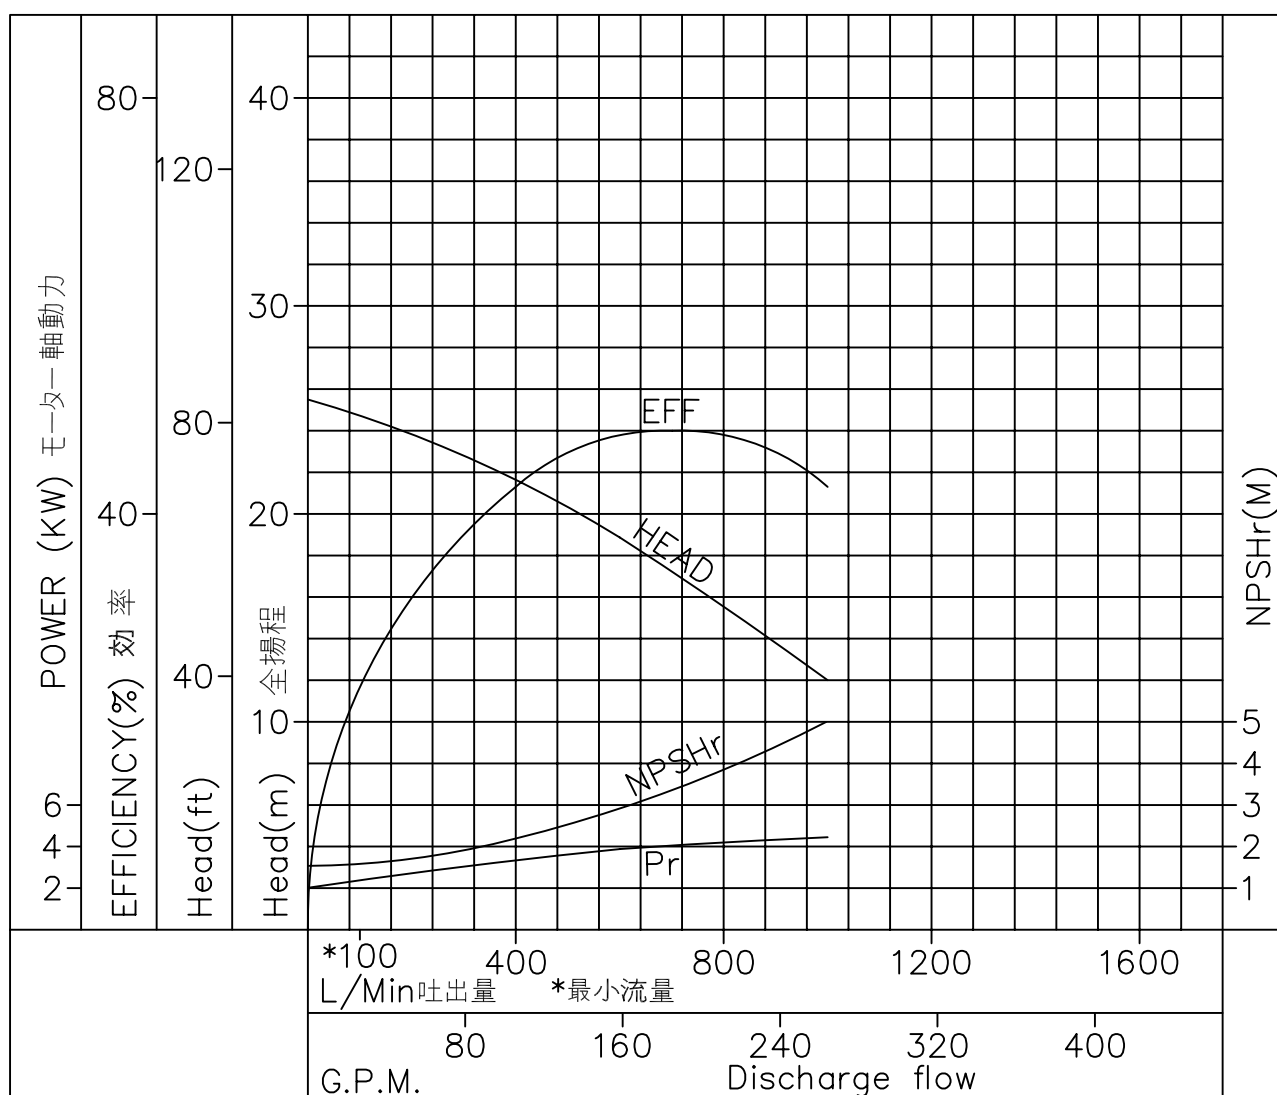

- NOTE:
1. Best efficiency point (仕様点) 17.0 m at 700 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 5.5 Kw

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社