


標準ポンプ性能表  
Performance Curve

SG : 1.3  
REF No. A3400420  
Frequency : 50Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 123 mm  
標準インペラー径

型式  
MODEL: NH-655PW(M)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	Kw
1	0	18.4	0	0	18.4	0	1.55
2	200	16.8	0	0	16.8	28.8	1.90
3	400	15.0	0	0	15.0	41.4	2.36
4	600	12.3	0	0	12.3	44.9	2.68
5	800	9.4	0	0	9.4	43.8	2.80

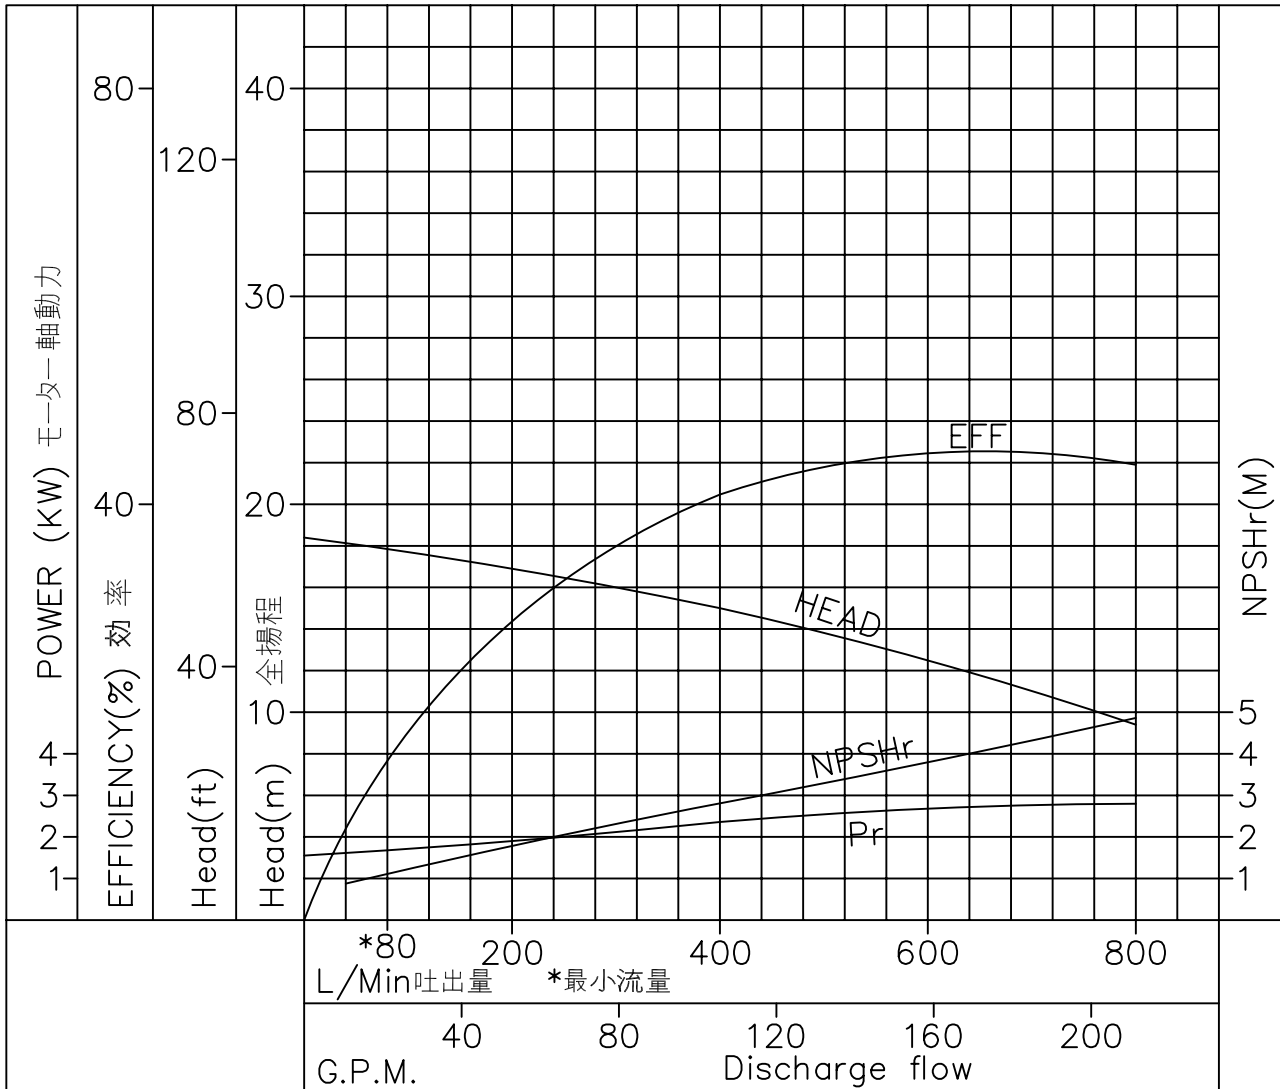

- NOTE:
- Best efficiency point (仕様点) 12.0 m at 650 l/min
  - Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
  - Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
  - Motor power (モーター出力) 3.7 Kw

Pan World Co., Ltd/ Japan  
パンワールド株式会社