


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.2  
REF No. A3400691  
Frequency : 50Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 132 mm  
標準インペラー径

型式  
**MODEL: NH-351PW-F(L)**

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	21.9	0.5	0	21.4	0	0.155
2	40	19.2	-0.4	0	19.6	37.59	0.340
3	80	17.0	-0.2	0	17.2	46.92	0.478
4	100	15.0	-0.2	0	15.2	45.54	0.544
5	150	6.9	0.1	0	6.8	24.45	0.680

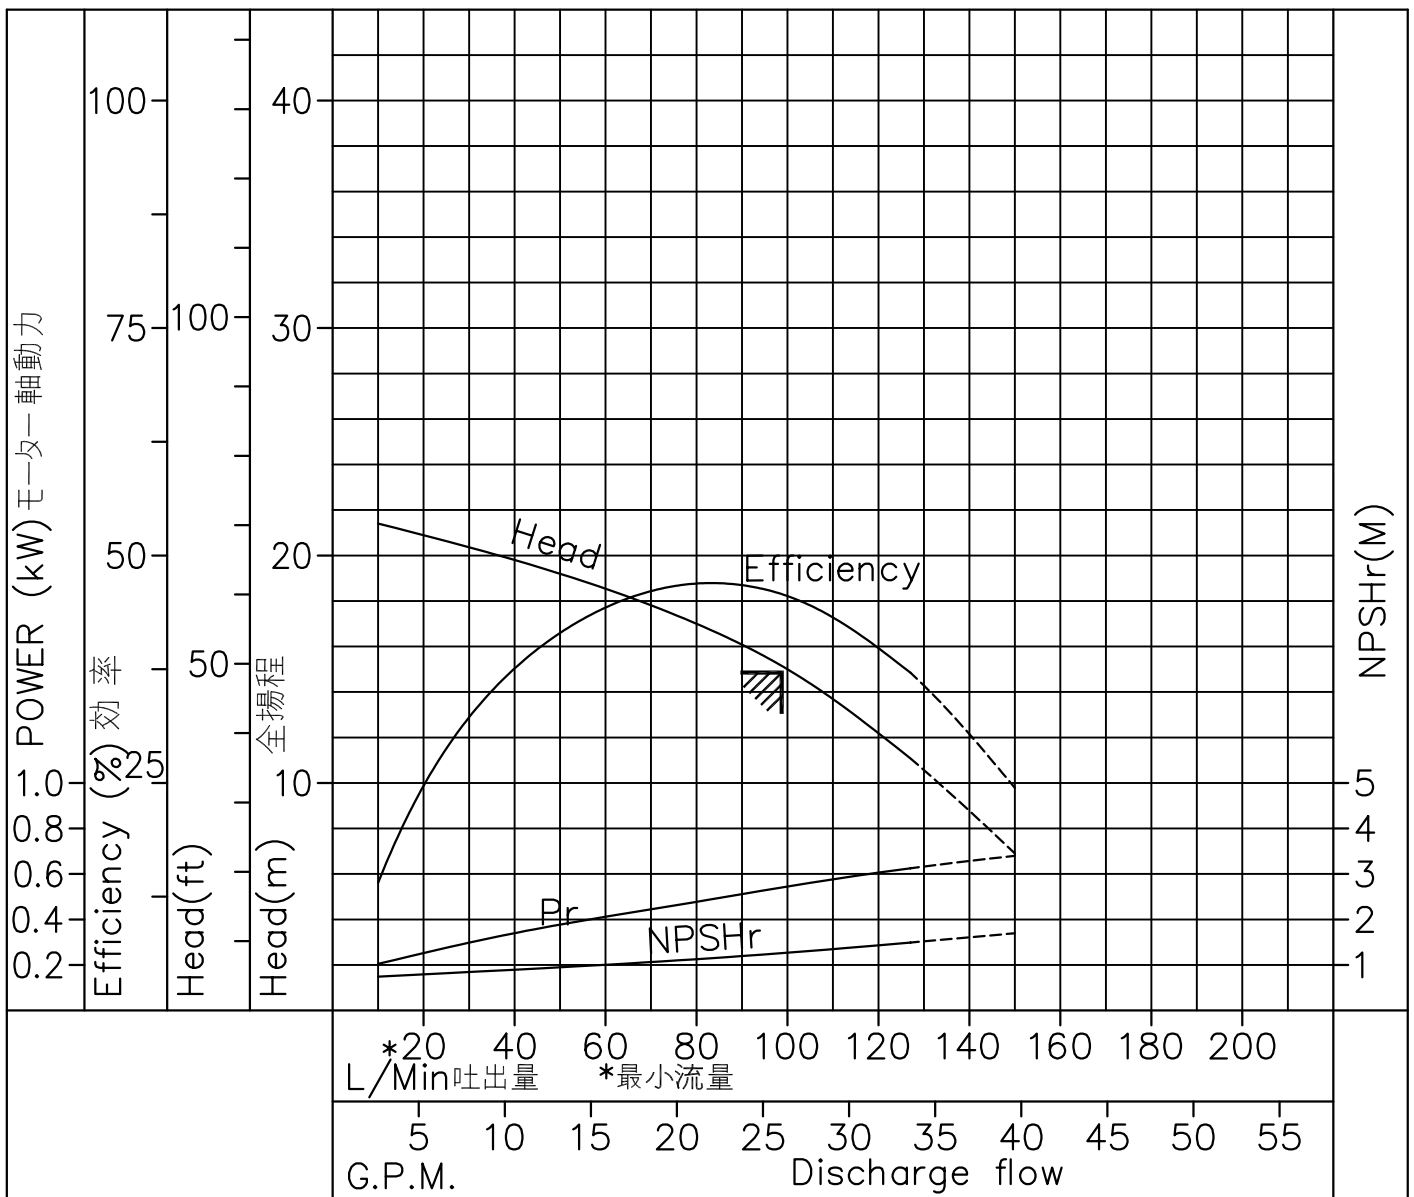

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 15 m at 100 l/min
  2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90 °C
  4. Motor power (モーター出力) 0.75 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド 株式会社