


標準ポンプ性能表  
Performance Curve

SG : 1.5  
REF No. A3400701  
Frequency : 50Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 119 mm  
標準インペラー径

型式  
MODEL: NH-351PW-F(M)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量 L/MIN	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト M	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト M	Equivalent Velocity Head 速度水頭 M	Total Head 全揚程 M	Pump Efficiency ポンプ効率 %	Power Requirement モーター軸動力 kW
1	0	17.5	-0.5	0	18.0	0	0.128
2	40	15.3	-0.4	0	15.7	35.94	0.277
3	80	12.4	-0.2	0	12.6	42.39	0.383
4	100	10.4	-0.2	0	10.6	34.77	0.486
5	120	7.7	-0.1	0	7.8	28.76	0.526

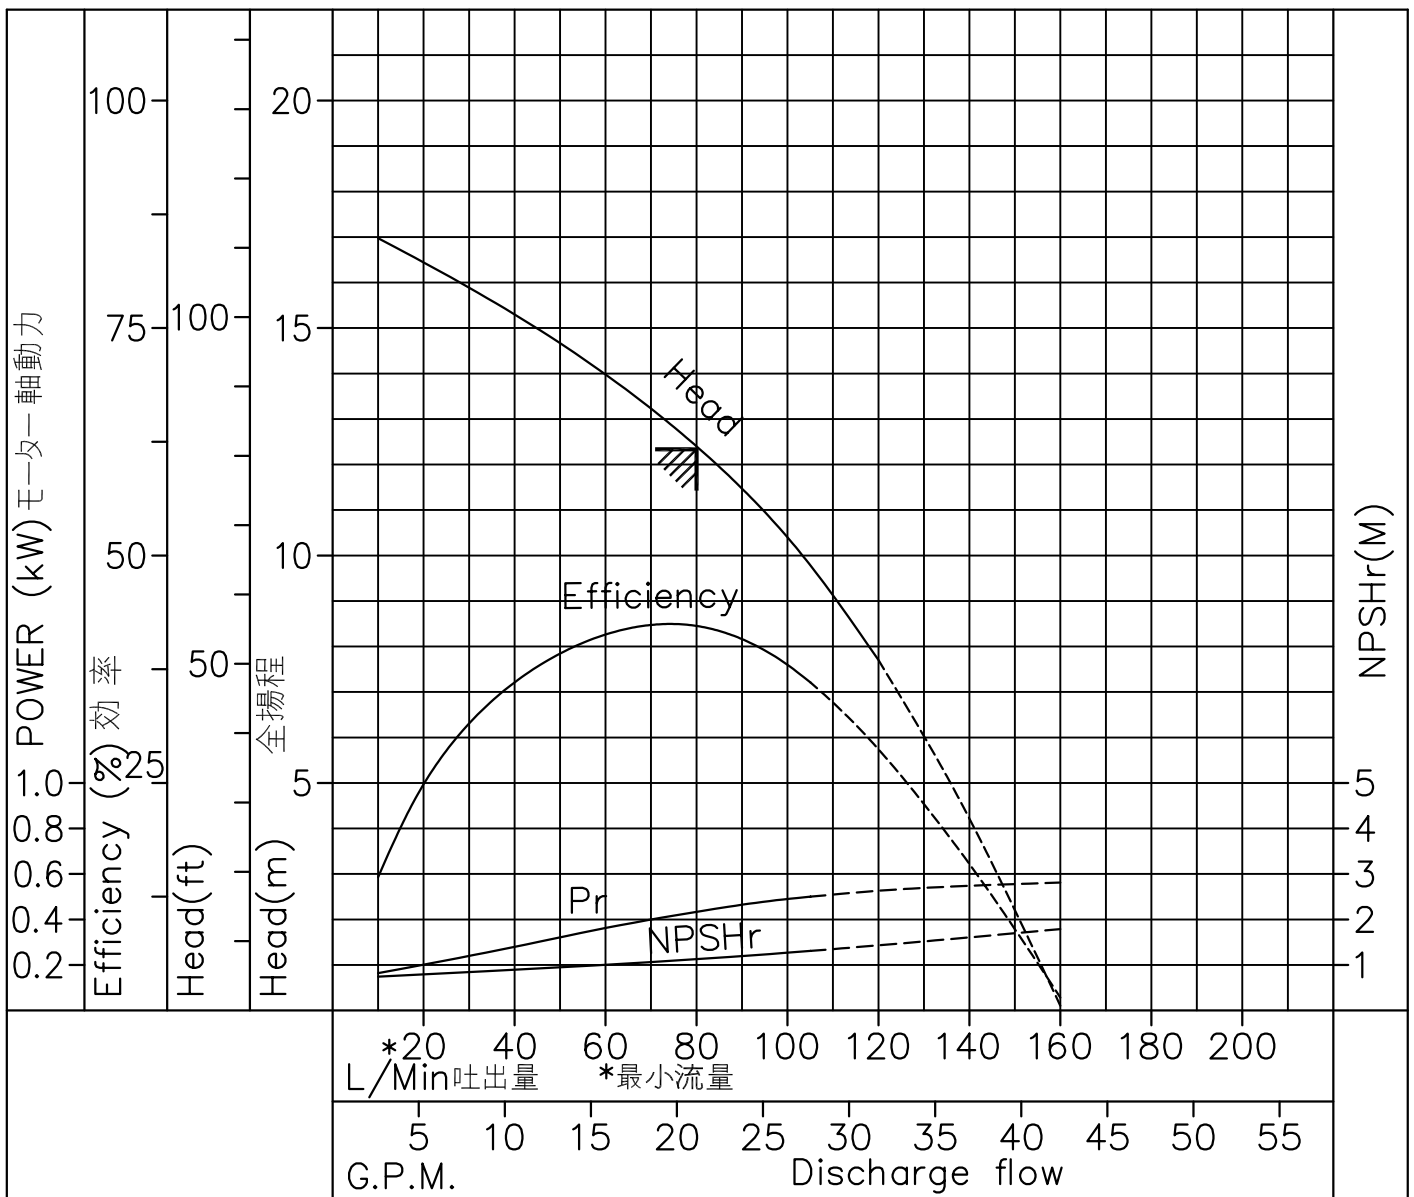

- NOTE:
- Specified point (仕様点) 12.4 m at 80 l/min
  - Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
  - Temperature range (温度範囲) 0 - 90 °C
  - Motor power (モーター出力) 0.75 kW